




JESAN KOVO s. r. o.

изготовление станков

Механический зажим - гидравлический

♦ Жесткий 6516

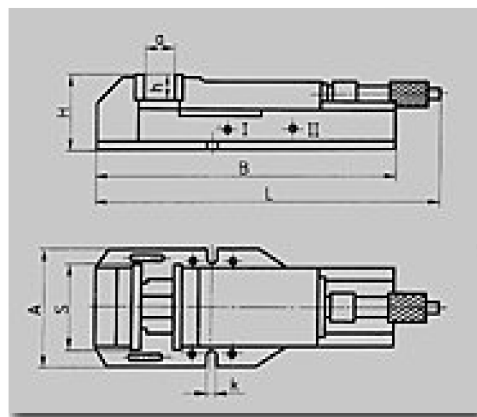

Замечание:

Зажим предназначен для тяжелых работ, требующих большой зажимной силы. При использовании гидравлического механизма возможно сильное зажатие при минимальном приложенном усилии.

- Жесткая конструкция.
- Тело изготовлено из сферического чугуна, жесткие и подвижные губки изготовлены из серого чугуна.
- Быстрая двухступенчатая регулировка зажимной силы.
- Гидравлический механизм не требует консервации.
- Длинный ход подвижных губок (повышает точность).
- Направляющая поверхность индуктивно закалена и отшлифована.
- Рифленные сменные вкладыши губок являются индуктивно закаленными и отшлифованными.

Стандартное оборудование:

- Зажимные винты и стабилизационные штифты.

Техническая информация:

S	мм	125	160	200
A	мм	196	246	304
B	мм	425	565	675
C	мм	67	80	99
H	мм	109	130	162
L	мм	530	615	795
a акс.	мм	0 - 205	0 - 280	0 - 375
h	мм	42	50	63
k	мм	14	18	18
Макс. зажимная сила	кН	30 - 35	50 - 55	70 - 75
Масса нетто	кг	19,9	52,4	93,0

JESAN KOVO s.r.o.

Čsl. armády 40, 787 01 Šumperk, Czech Republic

Telefon: +420583313550, fax: +420583313570

www.jesankovo.cz, e-mail: jesankovo@jesankovo.cz