




Rundbiegemaschine - motorische

- ♦ XZC 1300/4,5 E
- ♦ XZC 1300/5 E
- ♦ XZC 1300/6 E
- ♦ XZC 1300/7 E
- ♦ XZC 1300/8 E
- ♦ XZC 1300/9 E

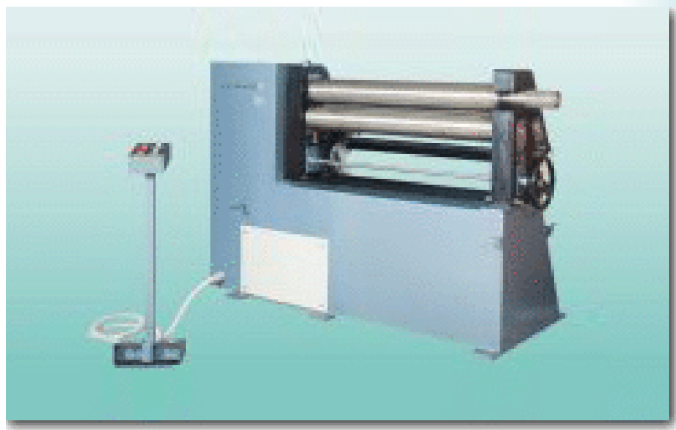

Bemerkung:

- Motorische Hinterwalze serienmassig
- Konischbiegeeinrichtung
- Mobiles Bedienpult
- Verstellbarer Anschlag der Hinterwalze

ES Erklärung (CE)

Technische Spezifikation:

Type XZC		1300/4,5 E	1300/5 E	1300/6 E	1300/7 E	1300/8 E	1300/9 E
Walzenlänge, Arbeitsbereich	mm	1315	1315	1315	1315	1315	1315
Max. Blechdicke bei Festigkeit 400 MPa	mm	4,5	5	6	7	8	9
Walzendurchmesser	mm	120	130	140	160	170	180
Leistung des Motors Rundbiegung	m/min	4,5	4,9	5,3	4,3	4,5	4,8
Leistung des Motors Verstellung	kW	3	3	3	4	4	4
Abmessungen: Länge, Breite, Höhe	mm	2450,1000, 1300	2450,1000, 1300	2450,1000, 1300	2450,1000, 1300	2450,1000, 1300	2450,1000, 1300
Gewicht	kg	1560	1620	1690	1900	1970	2040