




## Rundbiegemaschine - motorische

- ◆ XZC 2500/3 E
- ◆ XZC 2500/3,5 E
- ◆ XZC 2500/4 E
- ◆ XZC 2500/5 E

### Bemerkung:

- Motorische Hinterwalze serienmassig
- Konischbiegeeinrichtung
- Mobiles Bedienpult
- Verstellbarer Anschlag der Hinterwalze

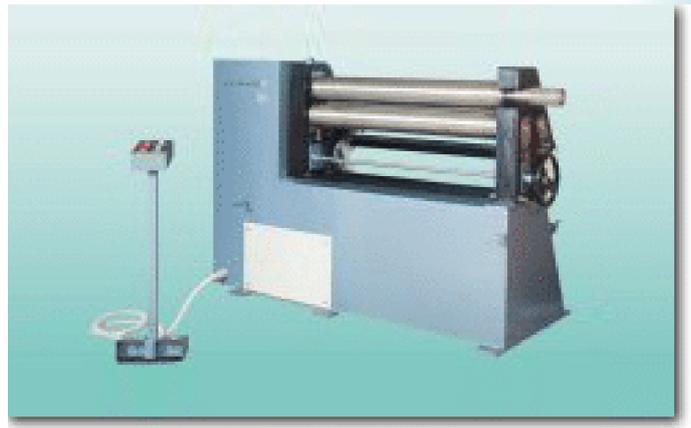

ES Erklärung (CE)

### Technische Spezifikation:

Type XZC		2500/3 E	2500/3,5 E	2500/4 E	2500/5 E
Arbeitsbereich	mm	2515	2515	2515	2515
Max. Blechdicke	mm	3	3,5	4	5
Walzendurchmesser	mm	140	160	170	180
Geschwindigkeit	m/min	5,3	4,3	4,5	4,8
Leistung des Motors	kW	3	4	4	4
Abmessungen: Länge, Breite, Höhe	mm	3650, 1000, 1300	3650, 1000, 1300	3650, 1000, 1300	3650, 1000, 1300
Gewicht	kg	2360	2710	2860	3030